

Shop » Interruttori » Interruttori a bilanciere



INTERRUTTORE CIRCOLARE CON LENTE LUMINOSA ROSSO, UNI-POLARE, ON-OFF


CONFIGURAZIONE: SPST
CIRCUITO: ON-OFF
LUMINOSO CON LENTE ROSSA
VALORE NOMINALE:
(ENEC-KEMA-CQC)
10(8)A 250V AC
6(6)A 250V AC T85 5E4
13A 250V AC T85 15E3
(UL-CUL)
8A 250V AC T125
16A 125V AC

COD: **24LBRL01000Q132**

COD. PRODUTTORE: **SR-06NR**

MARCA: **MERCHANT**

DISEGNO

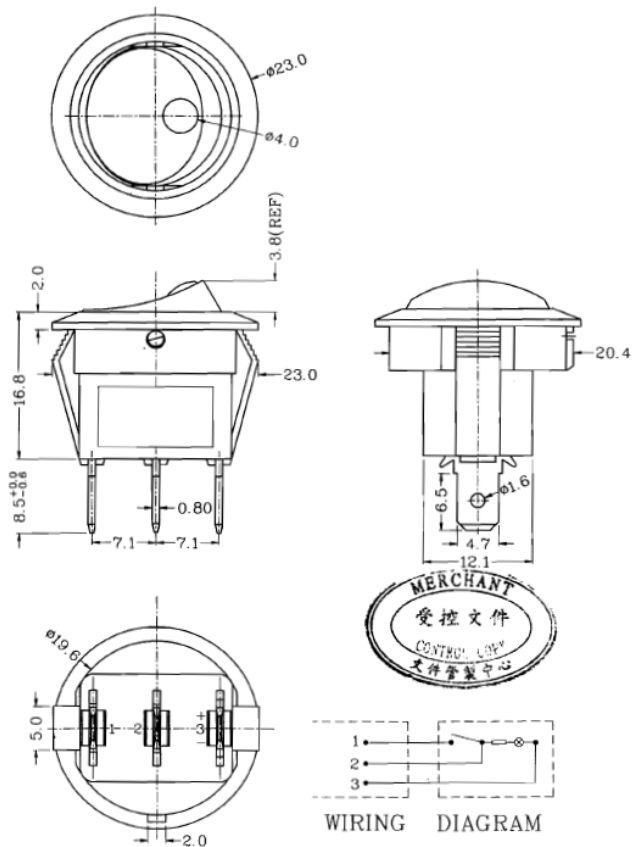

SPECIFICHE

Interruttore	Luminoso
Poli	1
Forma	Circolare
Circuito	ON-OFF
Serigrafia	-
Corrente nominale	13A
Dimensione forature pannello	20
Colore corpo	Nero
Colore bascula	rosso
Voltaggio lampadina	220V

Suggested panel hole size

Panel thickness	x
0.75~1.25	20.3
1.25~2.0	20.8
2.0~3.0	21.1

