

Shop » filtri antidisturbo emi » filtri monofase



FILTRO 20A 250V AC, MONOFASE SCATOLATO EMI

DA 1A A 20A (CUL-VDE-SEMKO-CE-CQC)

TENSIONE 115/250V AC – 50/60HZ

CATEGORIA CLIMATICA: HPF 25/110/21

MASSIMA CORRENTE DI FUGA:

@115VAC 50/60HZ: 0,3MA

@250VAC 50/60HZ: 0,6MA

HI-POT L-N: 1450VDC


HI-POT L-G: 2250VDC

COD: **20SS4-1BB1R-Q**

MARCA: **HIGH&LOW CORP.**




DISEGNO

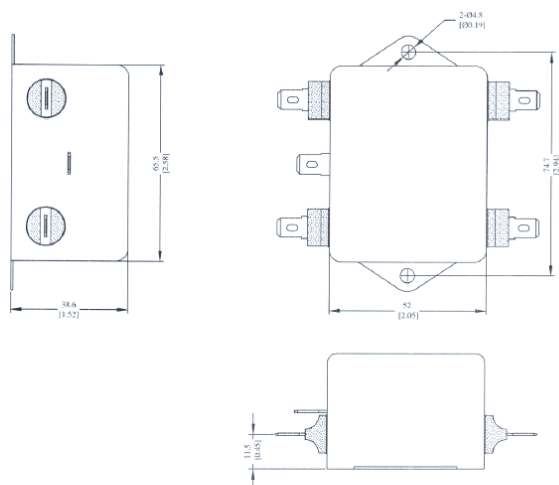

SPECIFICHE

Tensione	250V AC
Montaggio	a telaio
Modello	1ph
Corrente Nominale	20A
N° di Stadi	1

CIRCUITO

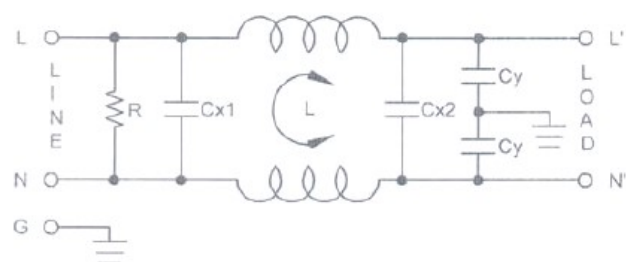

MINIUM INSERTION LOSS IN DB

MHz	0.15	0.5	1	5	10	30
COM.MODE	19	24	30	45	53	44
DIFF.MODE	8	18	25	60	58	28

* ABOVE TABLES ARE REFERENCE ONLY .