

Shop » Ventole » Ventole Assiale DC



VENTOLA ASSIALE 60X60X25 24VDC, ADDA 0.36M3/MIN, 2500RPM


DIMENSIONE: 60X60X25
TENSIONE: 24VDC
BEARING SYSTEM: BRONZINA/SLEEVE
TERMINALI: FILI
MATERIALE: UL94 V-0
VITA: 30.000H AT 25°C
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +75°C
CERTIFICAZIONE: UL - CUL - TUV - CE

COD: **60252CSWLADC1**

COD. PRODUTTORE: **AG06024LX257003(00D15)**

MARCA: **ADDA**

DISEGNO

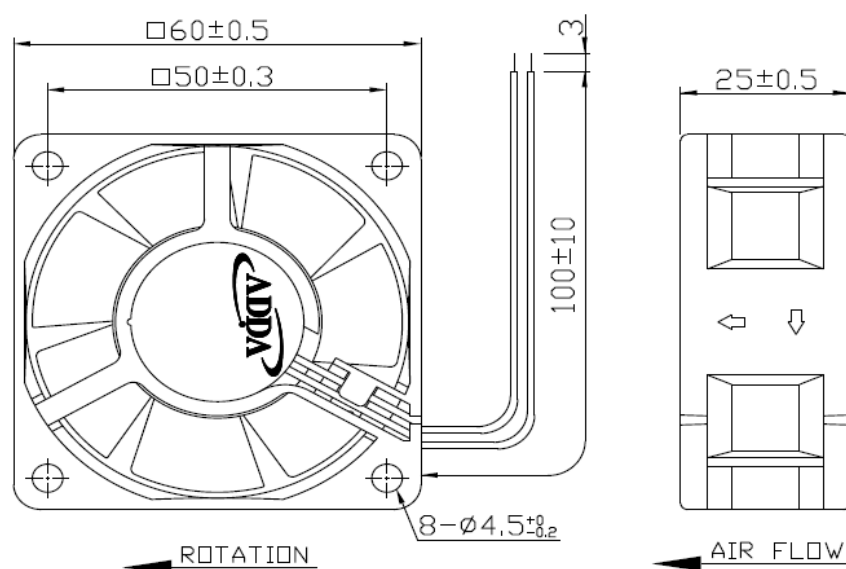

LEAD WIRES : UL 1007, AWG24, L = 100 +/- 10 mm
Red = positive ; Black = negative.

SPECIFICHE

Tensione (V)	Bearing system	Terminali	Corrente (A)	Potenza (W)	Velocità (rpm)	Max flusso d'aria (m3/min)	Max flusso d'aria (CFM)	Max pressione (InH2O)	Max pressione (mmH2O)	Rumore (db/a)	Peso (gr)
24V DC	Sleeve	Fili	0.06	1.44	2500	0.36	12.78	0.08	2.03	18.9	62