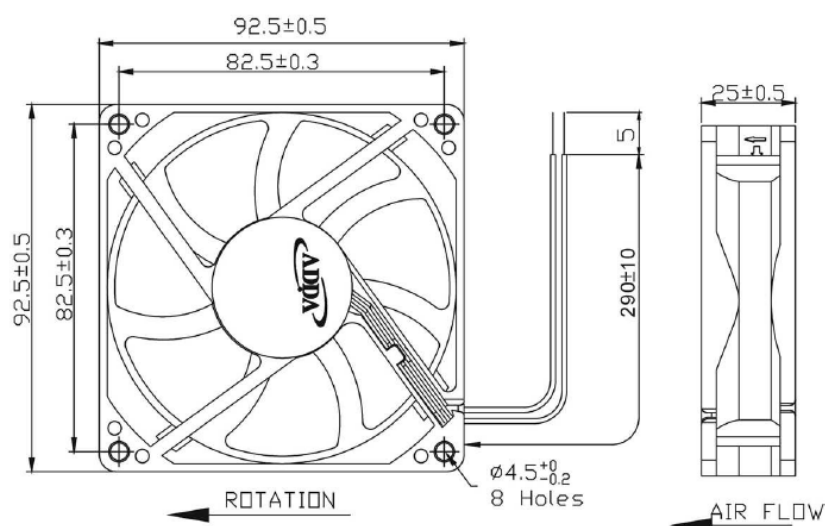


Shop » Ventole » Ventole Assiale DC

**VENTOLA ASSIALE 92X92X25
24VDC, ADDA 1.59M3/MIN,
2900RPM**

DIMENSIONE: 92X92X25
TENSIONE: 24VDC
BEARING SYSTEM: CUSCINETTO/BALL
TERMINALI: FILI
MATERIALE: UL94 V-0
VITA: 70.000H AT 25°C
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +75°C
CERTIFICAZIONE: UL – CUL – TUV – CE

COD: **92252CSWAD**COD. PRODUTTORE: **AD0924HS-A70GL (T)**MARCA: **ADDA****DISEGNO**

LEAD WIRES : UL 1007, AWG24 , L = 290±10 mm
Red = positive ; Black = negative.

SPECIFICHE

Tensione (V)	Bearing system	Terminali	Corrente (A)	Potenza (W)	Velocità (rpm)	Max flusso d'aria (m3/min)	Max flusso d'aria (CFM)	Max pressione (InH2O)	Max pressione (mmH2O)	Rumore (db/a)	Peso (gr)
24V DC	Sleeve	Fili	0.15	3.6	2900	1.59	56.07	0.15	3.72	37.5	92