



FUSIBILE CILINDRICO, DIAMETRO Ø 5 X 20MM, RAPIDO, 250V AC, VETRO


MATERIALE: VETRO
TEMPERATURA DI LAVORO: -55°C ~ +125°C
DIMENSIONE: 5X20MM
VELOCITA': RAPIDO

1PZ=1 CONFEZIONE DA 10PZ


COD: **FUS520FXXXEU**

MARCA: **BETTER FUSE**

DISEGNO

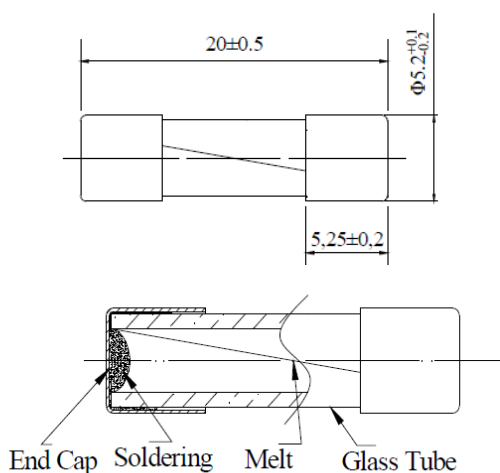

CURVA

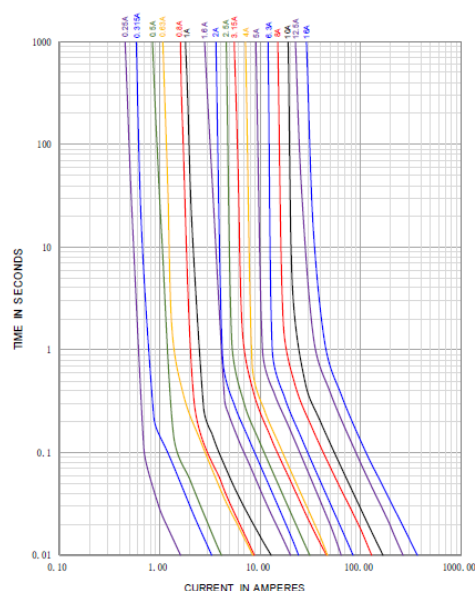

SPECIFICHE

Corrente (A)	Max Voltaggio (V)	Media caduta V (mV)	Media potenza dissipata (W)	Media Valore I ² t (A ² sec)	Capacità d'interruzione	Approvazioni				
						cURus	CQC	VDE	PSE	CCC
0.160	250 V	571	0.53	0.0110	10kA/125VAC 100A/250VAC 50-60Hz Cosφ=0.7~0.8					
0.250		1400	1.6	0.0256						
0.500		1000	1.6	0.1681		•		•		•
0.750		240	1.6	0.813		•				
1		200	1.6	1.64		•		•	•	•
1.25		200	1.6	2.56		•		•	•	•
1.6		190	1.6	4.00		•		•	•	•
2.5		170	1.6	9.61		•		•	•	•
4.0		130	2.5	22.09		•		•	•	•
5.0		130	2.5	40.96		•		•	•	•
6.0	108	2.5	60	•						