

Shop » Protezioni di sicurezza » Fusibili a cartuccia



FUSIBILE CILINDRICO, DIAMETRO Ø 5 X 20MM, RITARDATO, 250V AC, VETRO,USA


MATERIALE: VETRO
TEMPERATURA DI LAVORO: -55°C ~ +125°C
DIMENSIONE: 5X20MM
VELOCITA': RITARDATO

1PZ=1 CONFEZIONE DA 10PZ


COD: **FUS520SXXXXUS**

MARCA: **BETTER FUSE**

DISEGNO

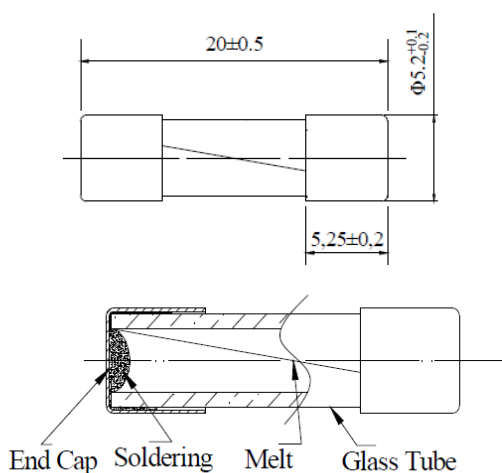

CURVA

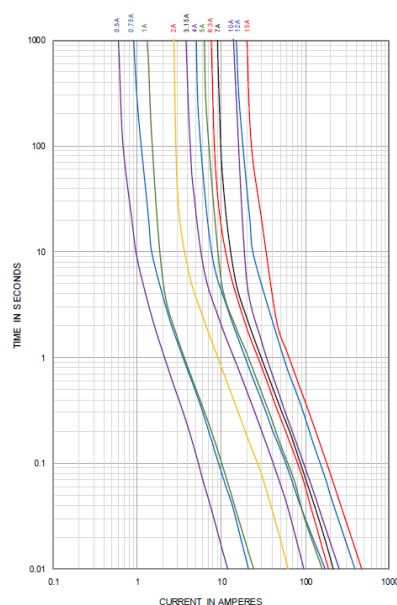

SPECIFICHE

Corrente (A)	Max Voltaggio (V)	Media Valore I ² t (A ² sec)	Capacità d'interruzione	Approvazioni	
				cURus	PSE
0.250	250 V	0.336	10kA@125VAC 35A@250VAC 50-60Hz	•	
0.500		1.42	Cosφ=0.7~0.8	•	
1.0		5.76		•	
2.0		38.44	10kA@125VAC 100A@250VAC 50-60Hz	•	
3.15		92.16	Cosφ=0.7~0.8	•	
4.0		289		•	•
6.3		357		•	•
8.0		503	400A@125VAC 100A@250VAC 50-60Hz	•	•
12.0		1521	Cosφ=0.7~0.8	•	•
15.0		2209		•	•