

Shop » Protezioni di sicurezza » Fusibili a cartuccia



FUSIBILE CILINDRICO, DIAMETRO Ø 6 X 32MM, RAPIDO, 250V AC, VETRO, USA



MATERIALE: VETRO
TEMPERATURA DI LAVORO: -55°C ~ +125°C
DIMENSIONE: 5X20MM
VELOCITA': RAPIDO

1PZ=1 CONFEZIONE DA 10PZ


COD: **FUS632FXXXXUS**

MARCA: **SUN ELECTRIC**

DISEGNO

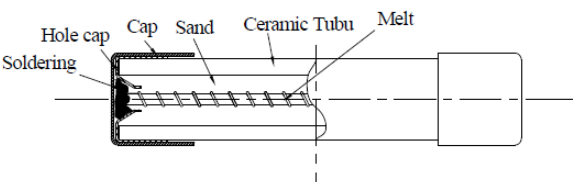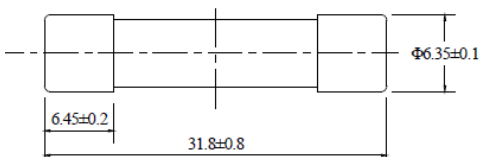

CURVA

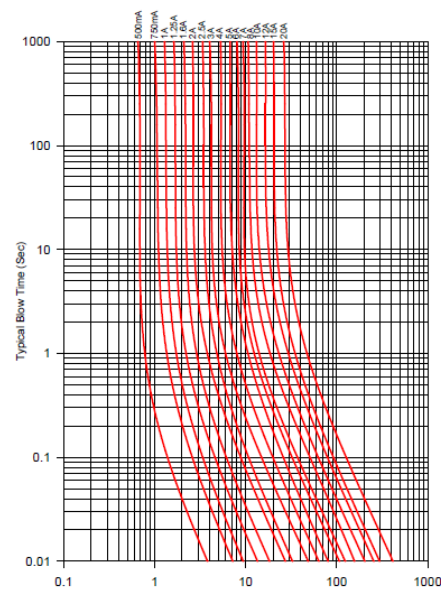

SPECIFICHE

Corrente (A)	Max Voltaggio (V)	Resistenza (Ω)	Media caduta V (mV)	Media potenza dissipata (W)	Media Valore I ² t (A ² sec)
0.5	250 V	0.440	300	0.16	0.15
1.0		0.16	230	0.25	0.88
1.6		0.082	190	0.33	3.34
2.5		0.043	160	0.42	10.7
4.0		0.024	132	0.56	40.05
5.0		0.018	122	0.67	64.8
8.0		0.011	105	0.88	247
10.0		0.008	104	1.10	415
12.0		0.0065	103	1.35	652
15.0		0.005	102	1.70	874
20.0		0.0036	101	2.35	1721