

Shop » Protezioni di sicurezza » Fusibili a cartuccia



## FUSIBILE CILINDRICO, DIAMETRO Ø 6 X 32MM, RITARDATO, 250V AC, VETRO, USA


MATERIALE: VETRO  
TEMPERATURA DI LAVORO: -55°C ~ +125°C  
DIMENSIONE: 5X20MM  
VELOCITA': RAPIDO

1PZ=1 CONFEZIONE DA 10PZ


COD: **FUS632S0400US**

MARCA: **SUN ELECTRIC**

### DISEGNO

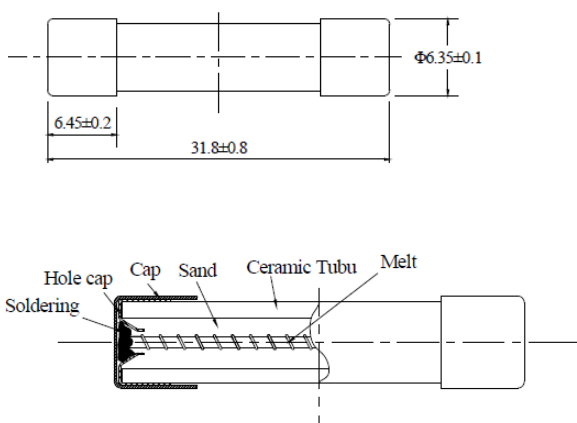

### CURVA

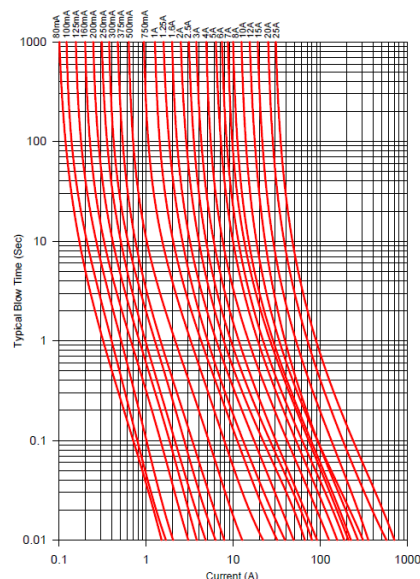

### SPECIFICHE

Corrente (A)	Max Voltaggio (V)	Resistenza (Ω)	Media caduta V (mV)	Media potenza dissipata (W)	Media Valore I²t (A²sec)
0.5	250 V	1.3	0.95	0.52	1.60
1.0		0.35	0.51	0.56	10.1
1.6		0.16	0.36	0.63	24.2
2.5		0.08	0.29	0.79	63.9
4.0		0.036	0.22	0.94	157
5.0		0.025	0.20	1.1	242
8.0		0.014	0.20	1.7	499
10.0		0.0105	0.20	2.1	947
12.0		0.007	0.15	1.9	724
15.0		0.0053	0.13	2.1	1253
20.0	0.0037	0.11	2.4	3273	