FILTRO 3A 250V AC, MONOFASE SCATOLATO EMI

3A (CUL-VDE-SEMKO-CE-CQC)
TENSIONE 115/250V AC – 50/60HZ
CATEGORIA CLIMATICA: HPF 25/110/21
MASSIMA CORRENTE DI FUGA:
@115VAC 50/60HZ: 0.25mA
@250VAC 50/60HZ: 0.45mA
HI-POT L-N: 1450VDC
HI-POT L-G: 2250VDC

COD: **03SS4-1AA1-Q**
MARCA: **HIGH&LOW CORP.**

DISEGNO

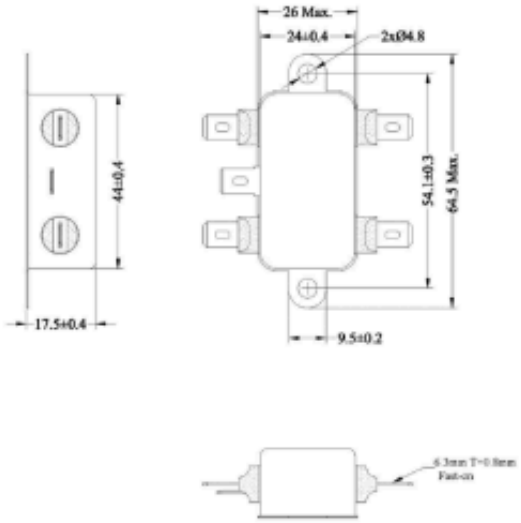

SPECIFICHE

Tensione	250V AC
Terminali	Faston
Modello	1ph
Corrente Nominale	3A
N. di Stadi	1

CIRCUITO

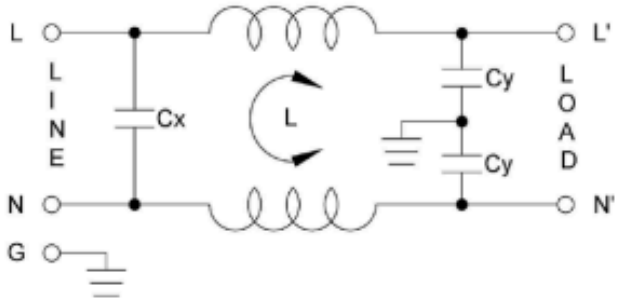
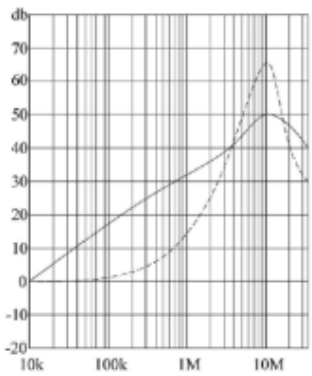
CURVA DI ATTENUAZIONE