

Shop » filtri antidisturbo emi » filtri monofase



## FILTRO 3A 250V AC, MONOFASE SCATOLATO EMI


DA 1A A 20A (CUL-VDE-SEMKO-CE-CQC)  
TENSIONE 115/250V AC - 50/60HZ  
CATEGORIA CLIMATICA: HPF 25/110/21  
MASSIMA CORRENTE DI FUGA:  
@115VAC 50/60HZ: 0,3MA  
@250VAC 50/60HZ: 0,6MA  
HI-POT L-N: 1450VDC  
HI-POT L-G: 2250VDC

COD: **03SS4-2DC2-Q**

MARCA: **HIGH&LOW CORP.**




### DISEGNO

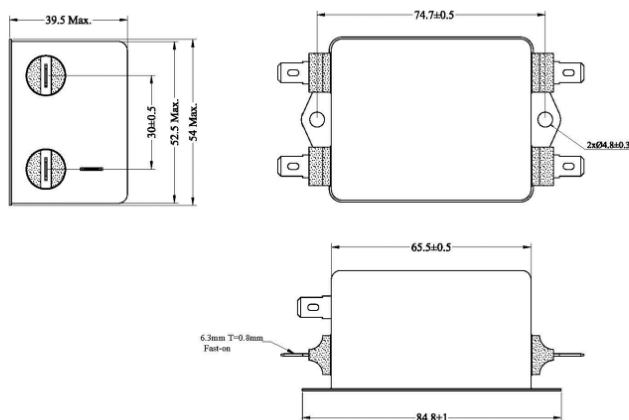

### SPECIFICHE

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tensione          | 250V AC  |
| Montaggio         | a telaio |
| Modello           | 1ph      |
| Corrente Nominale | 3A       |
| N° di Stadi       | 2        |

### CIRCUITO

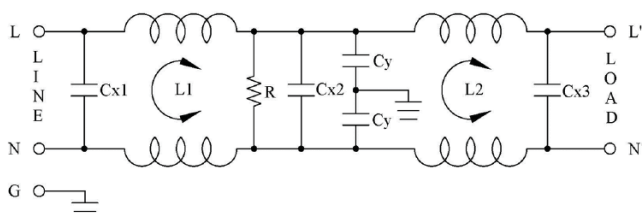

### CURVA DI ATTENUAZIONE

